


# Alambre Liso 2.2 mm Farmer®: La Solución Integral en Poliéster

## ESPECIFICACIONES DE ALTO RENDIMIENTO



### Resistencia a la Rotura de 145 - 155 Kgf

Ofrece una firmeza excepcional para cerramientos y soporte de carga.



### Composición 100% Plástica

Elaborado con una mezcla de poliéster y aditivos para máxima durabilidad.



### Resistencia Térmica Extrema

Mantiene su integridad operativa entre los -20 °C y los +60 °C.




### Cerramientos y Usos Ganaderos

Ideal para delimitar terrenos y contener ganado de forma segura.

### Dimensiones y Propiedades:

Propiedad	Valor Aproximado
Peso por metro	5.8 gr/m
Elongación de rotura	10% - 12%
Tensión de instalación	1% del largo total

## APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

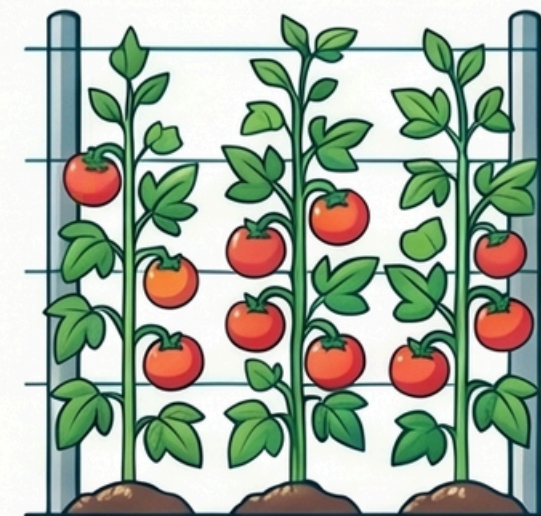

### Tutorado de Cultivos

Provee el soporte necesario para el crecimiento vertical de diversos productos agrícolas.



### Versatilidad Total

Adaptable a usos agrícolas y no agrícolas según el requerimiento del cliente.